


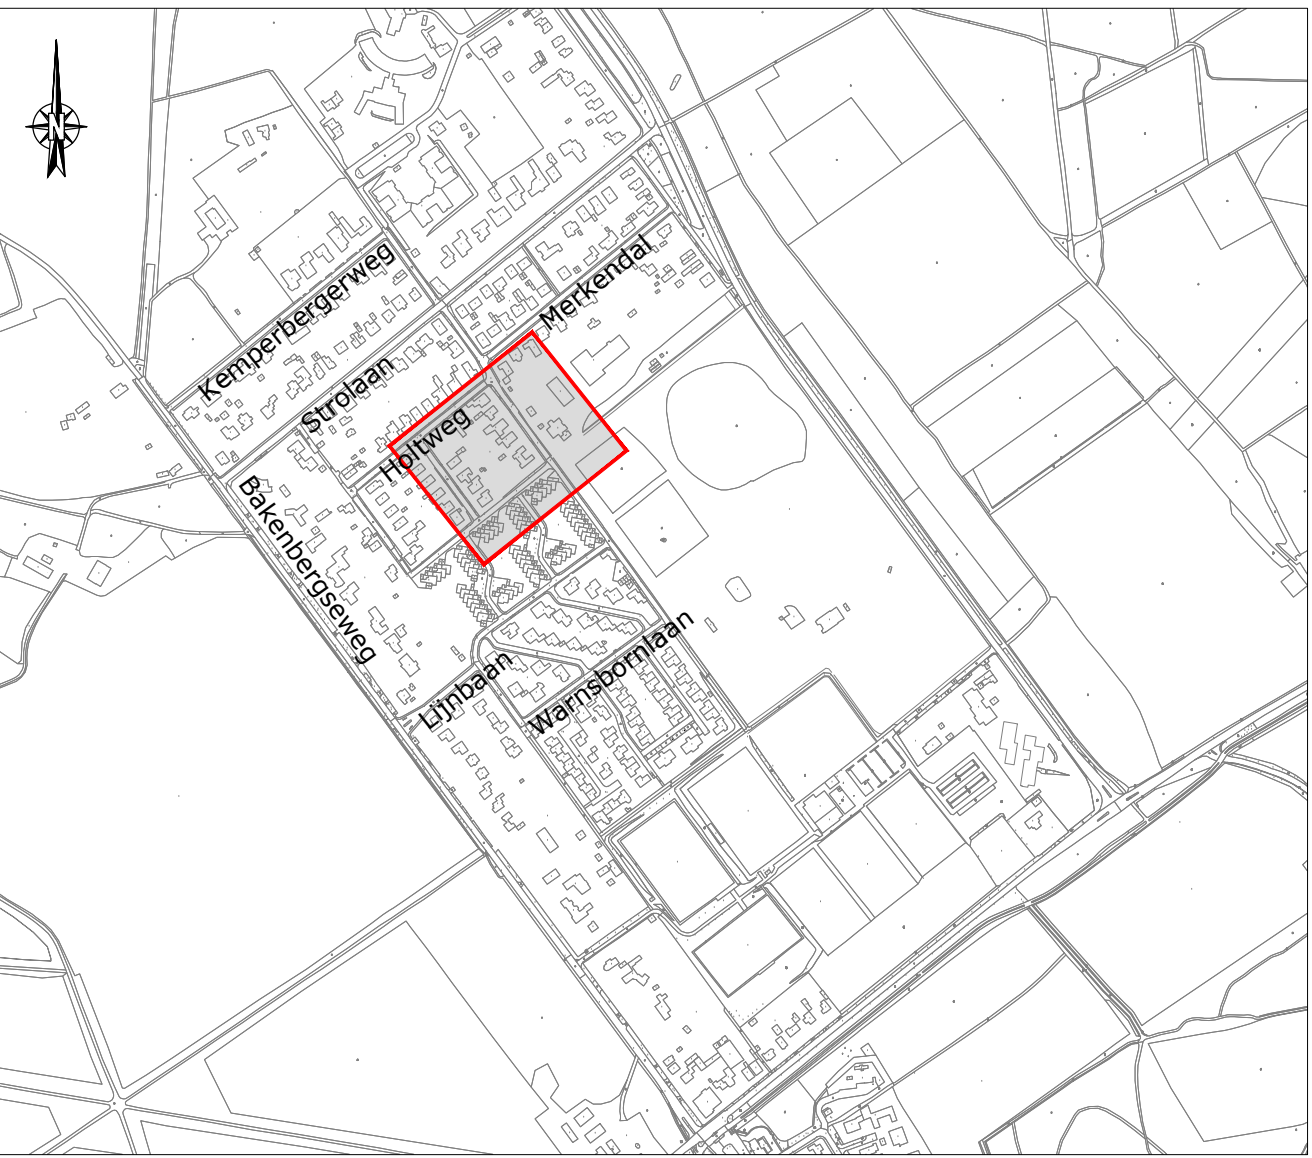


 hestraten bestaande verharding in bestaad verband

 aanbrengen rijbaan van betonstraatsloten, keelmaat
 keperverbod incl. keperstenen, type: Novacolor Bologna
 aanbrengen rabatstrook van betonstraatsloten, keelmaat,
 halfsteenverband, kleur: grijs

 aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen, waalformaat
 halfsteenverband

 aanbrengen groenstrook of waterberging
 Inzaaien met bemengsel B3

 aanbrengen opsluitband 100x200 mm
 kleur: grijs, voorzien van steunrug

 aanbrengen geleedband 70/200x250 mm (rijwielpadband),
 kleur: grijs, stellen in specie en voorzien van steunrug

 aanbrengen verloopband, kleur: grijs
 70/200x250 mm (rijwielpadband) - maaiweld, tekenen vernoemd

 aanbrengen molgoot van betonstraatsloten, keelmaat
 5 streks, type: Novacolor Bologna, stellen in specie
 afschot

 aanbrengen keervand van beton (Bosch Beton)
 type: L075SHAK, keurkeewand: 750 mm, werkende lengte: 1995 mm
 aanbrengen op straatdijk van straatdijk, min. 50 mm
 Toepassen van 3-streks BSS keelmaat langs keervand
 t.b.v. minimale raaiweldhoogte van 250 mm, type: Novacolor Bologna
 bestaande: maaiweldhoogte
 62.264
 nieuwe maaiweldhoogte
 materiaal:alghe

 bestaande lichtmast (eventuele verplaatsing door derden)
 op hoogte brengen nieuwe putafdekking
 type: Aquagate P Basic SR 23 voorzien van opschrift (VW of RW)
 putdeksels ten aanzien van RW voorzien van waaiwermerk, tenzij
 anderen aangegeven op riooltekening

 bestaande boom (kroonprojectie indicatief weergegeven)

 erfgras

 werkgras

[illegible]



GEMEENTE ARNHEM



Roelofs
Correspondentieadres hoofdkantoor
Postbus 12 7881 ZC, Den Ham
Bezoekadres hoofdkantoor
Dorpsstraat 20 7883 BD Den Ham
T 0584 67 00 00
E info@roelofs.nl

Project:
BT GROOT ONDERHOUD BAKENHEM

Onderaand:
UO Sylvapad
Intuutietekening

Scheel: 1:200 **Projector:** 41578184 **Tekeningnr:** S104 **Format:** A0 **Blad:** 01 van 01